




COLLINGWOOD  
LIGHTING

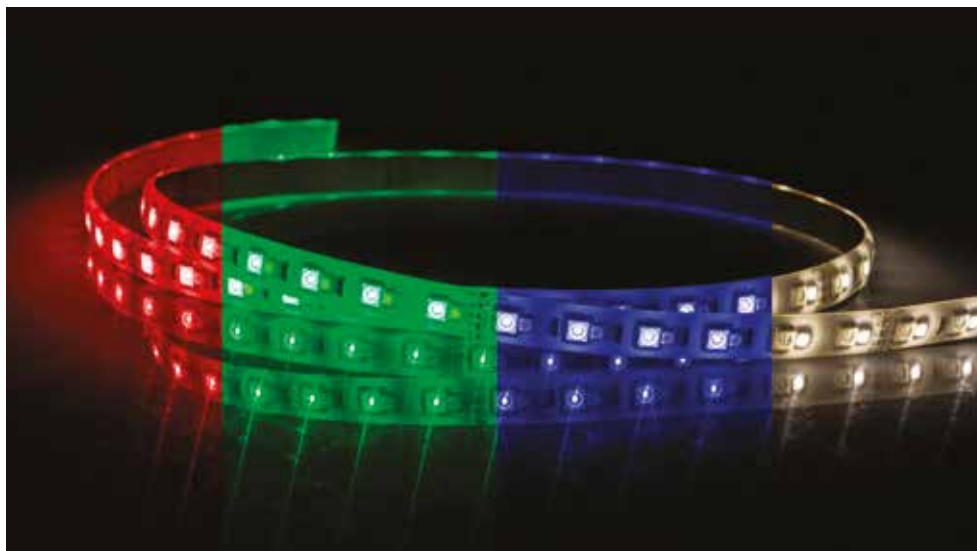

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Point de coupe tous les 100mm
- › Protection transparente robuste
- › PCB en aluminium souple qui dissipe la chaleur (améliore la durée de vie de la LED et la stabilité de la couleur)
- › Gamme intégrale de couleurs RGBW
- › Disponible avec une LED blanche de 4000K, 3000K ou 2700K qui permet de produire de la lumière blanche en permanence
- › Adhésif 3M à l'arrière du produit
- › Livré en longueurs sur-mesure (coupe possible tous les 0,1m jusqu'à 4,9m) Également disponible en couronne de 5m
- › Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

LSR05

Ruban lumineux LED souple auto-adhésif RGBW [max 15W]



Disponible en longueurs sur mesure



Parfait pour une utilisation en intérieur



Garantie : 3 ans



PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	∧	W/m	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
4000K	120°	5	>85Ra	350	70	80
3000K	120°	5	>85Ra	350	70	80
2700K	120°	5	>85Ra	350	70	80
Rouge	120°	4	-	130	33	20
Vert	120°	3	-	270	90	70
Bleu	120°	3	-	65	22	5

RÉFÉRENCES (couronnes)

LSR0540050	Couronne de 5m de ruban LSR05 4000K
LSR0530050	Couronne de 5m de ruban LSR05 3000K
LSR0527050	Couronne de 5m de ruban LSR05 2700K

Pour les longueurs sur mesure, remplacez 050 par la longueur désirée. Par exemple, 010 = 1m, 021 = 2.1m, etc  
Générateur de référence disponible sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)

GÉNÉRAL

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

CÂBLAGE

Câble	0,2m de câble plat 5 fils (Classe III)
Type de câblage requis	Parallèle


ALIMENTATIONS LED

Le volume salle de bains s'applique uniquement aux produits LED

Références	V	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3002	24V	-	Oui	-	0,1m	2x 5m

ACCESSOIRES


Références	Descriptions
GAMME DE PROFIL	Gamme de profils pour recevoir les rubans adhésifs
CF505RGBW	Câble plat RGBW 5 âmes

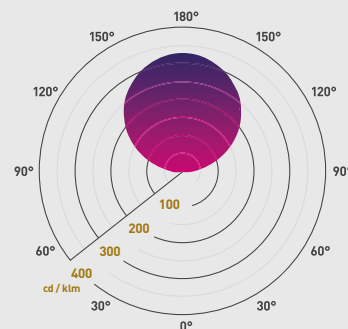

4000K 150°

Retrouvez tous les diagrammes sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)

5m / point de coupe tous les 100mm



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED A++ A+ A C D E

874/2012